

Koldioxidsläckare



KOLDIOXIDSLÄCKARE

5 KG KOLDIOXID (CARBON DIOXIDE)

89B



1 DRAG UT SÄKRINGEN
Pull out safety device



2 RIKTA MUNSTYCKET
MOT LÄGORNAS BAS
Direct nozzle at base of fire



3 TRYCK NER HANDTAGET
Depress handle



Vätskor, oljor
Liquids, varmhets.

Kan användas mot brand i elektrisk utrustning

Läts om säkrare omedelbart efter användning!
Kontakta auktoriserat serviceföretag. Använd endast originaldelar.
En gång per år skall släckaren kontrolleras av utbildad serviceman och en
renhållningsgång skall göras vart 10:e år.
Om fullskala (instämpt taravikt + CO₂-vikt) minskat mer än 10% av CO₂-vikten
skall släckaren läggas om.

Släckmedel: CO₂, 5kg
Funktionsområde: -30°C till +60°C

K5



 **Presto®**

Presto Brandsäkerhet AB
SE-641 23 Katrineholm
Tel. 0150-76000
www.presto.se

 **Presto**

UN 1044

43181-0011

Koldioxidsläckare K2/K5

Presto koldioxidsläckare är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och brand i elektriska anläggningar. Då släckning med koldioxid ger en ren släckning utan sekundärskador är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i:

- Verkstäder
- Gatukök
- Kök
- Laboratorier
- Finmekanisk industri
- Elutrustning

SÅ HÄR FUNGERAR PRESTO KOLDIOXIDSLÄCKARE

Koldioxid, med den kemiska beteckningen CO₂ är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Gasen är ca 1,5 ggr tyngre än luft, kemiskt neutral och ej elektriskt ledande. Koldioxid för brandsläckning komprimeras i flaskor till ett arbetstryck av 58 bar vid 20° C. Genom komprimeringen övergår en del av koldioxidgasen i flytande form.

Koldioxid släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre del genom kylning.

Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° C till +60° C.

PRESTO DESIGN

Koldioxidsläckarna är försedda med rostfria snabbventiler av beprövad konstruktion. Ventilen är snabböppnande och mycket smidig att hantera.

För att uppnå maximal snöbildning, som är av största betydelse för snabb och effektiv släckning, har vid konstruktionen särskild vikt lagts vid utformning av munstycke och snödiffusor. Presto koldioxidsläckare är försedd med diffusor av polyetenplast som ger



god snöbildning, har låg vikt och är tålig mot stötar och slag.

Presto Koldioxidsläckare 2 kg är försedd med tratt, istället för snödiffusor. Släckaren blir tack vare sin smidiga utformning mer lätt-placerad i t ex trånga utrymmen.

UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Till varje släckare levereras som standard upphängningskrok för väggmontering. Till fordon och fartyg levereras på begäran specialstativ.

GODKÄNNANDE OCH SÄKERHET

Samtliga Presto brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är även godkända enligt SS-EN 3-7, en för Europa gemensam standard. Släckarna funktions-testas av kontrollorgan (t ex DNV). Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror vilka brandtyper släckaren är lämplig för och hur effektiv den är.

B-bål: Ett runt plåtkärl där bränslet utgörs

av heptan på en vattenbädd. Bålets beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet har brunnit i 1 minut.


GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING

Presto släckare har 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör göras en gång per år enligt anvisningar på släckaren. Efter användning skall släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utförs av oss eller av våra serviceombud.

SÅ HÄR HANTERAR DU SLÄCKAREN

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp.

1. Drag ur säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över brandhärden

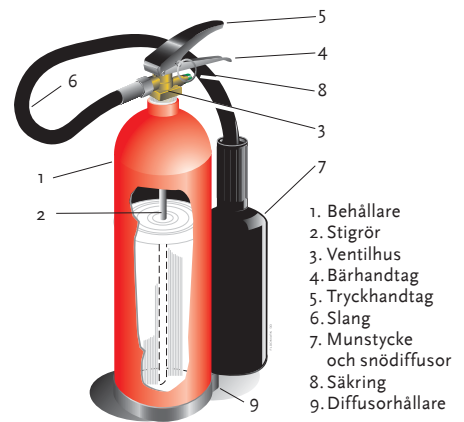

1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventilhus
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Munstycke och snödiffusor
8. Säkring
9. Diffusorhållare

TEKNISK DATA

BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	BEHÅLLARMATERIAL	H X B X D. MM	TÖMNINGSTID, SEK
K 2	34B	2,0 kg	Aluminium	550 x 265 x 120	10
K 5	89B	5,0 kg	Aluminium	670 x 360 x 152	10